


W2-Module Smart RF-Funkmodul

Akku-Typ

10 Jahre versiegeltes, lebenslang haltbares Lithium

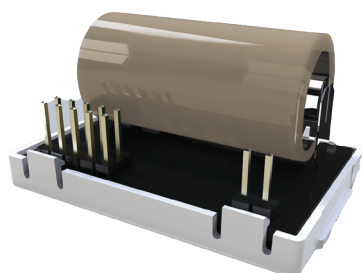

- Zur Verwendung mit Smart RF Ready Geräten.
- Wenn ein Smart RF Funkmodul (FS1521W2) in Smart RF Ready Geräte eingebaut wird, können Sie bis zu 50 FireAngel Smart RF Produkte, einschließlich FireAngel Connect Gateway, drahtlos miteinander verbinden.
- Frequenzband des Funkmoduls 868,3 MHz.
- Transceiver in jedem Modul ermöglicht das Senden und Empfangen von Daten innerhalb des Netzwerks.
- Smart RF - wenn ein Alarm ertönt, ertönen sie alle.
- Drahtlose Verbindung von bis zu 50 Smart RF Geräten in einem einzigen Netzwerk.
- 5 Jahre Garantie.
- Schnelle, leichte und einfache Installation.

Technische Spezifikation



Abmessungen	29 mm x 55 mm x 30 mm
Versorgungsspannung	3V GLEICHSTROM
Batterie	3V versiegelte Lithium-Batterie für die Lebensdauer
Sensortechnik	Smart RF
Garantie	5 Jahre
Unabhängig getestet bis	ETSI EN 300 220-2 V2.4.1, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 301 489-3 V1.6.1
Maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte	50 Smart RF Geräte
Betriebsfrequenz	868MHz
Reichweite	35m (über 200m in freier Luft)
Gewicht	24g